
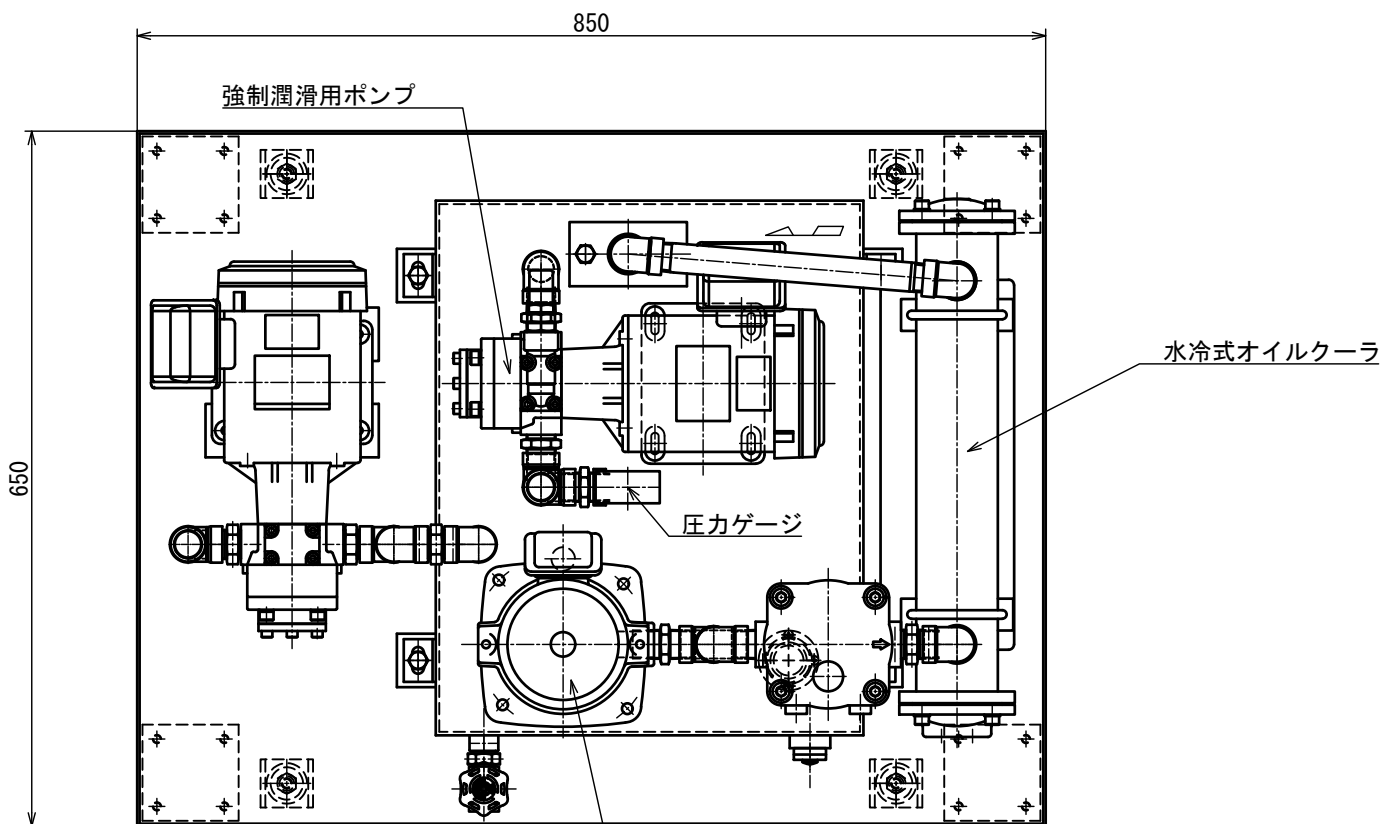


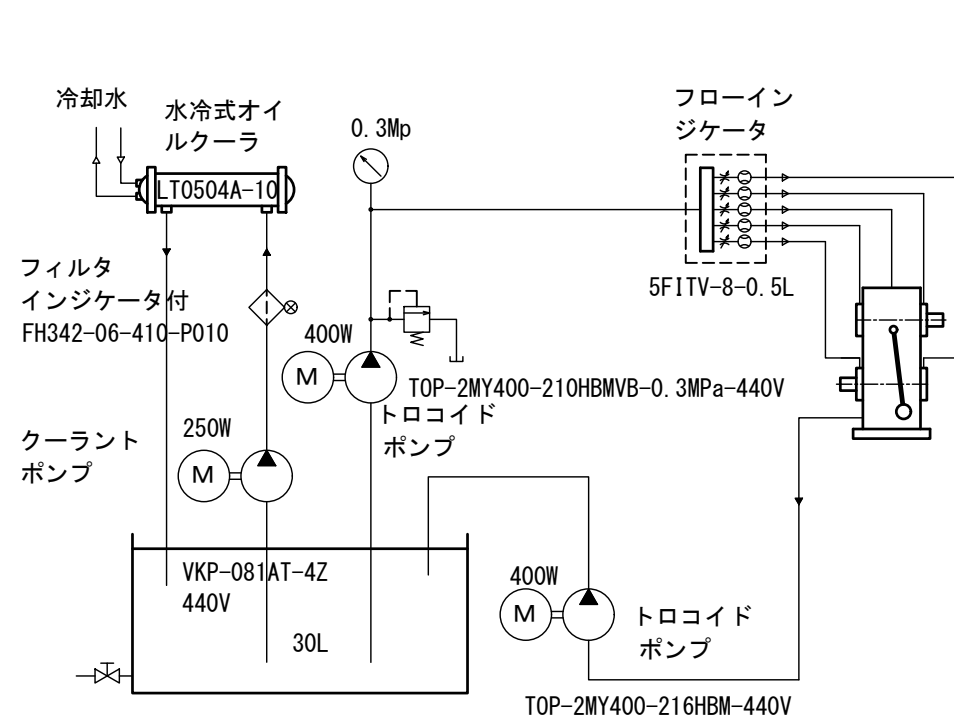

潤滑及び冷却タンク仕様

潤滑方式：強制潤滑
冷却方式：水冷式冷却

潤滑ポンプ：トロコイドポンプ
400W 440V 60HZ 0.97A
回収ポンプ：トロコイドポンプ
400W 440V 60HZ 0.97A
冷却用巡回ポンプ：クーラントポンプ
250W 440V 60HZ 0.75A

各ポンプ配線及びコントロール：お客様でお願いいたします。
冷却水ポンプ及び配管：お客様でお願いいたします。

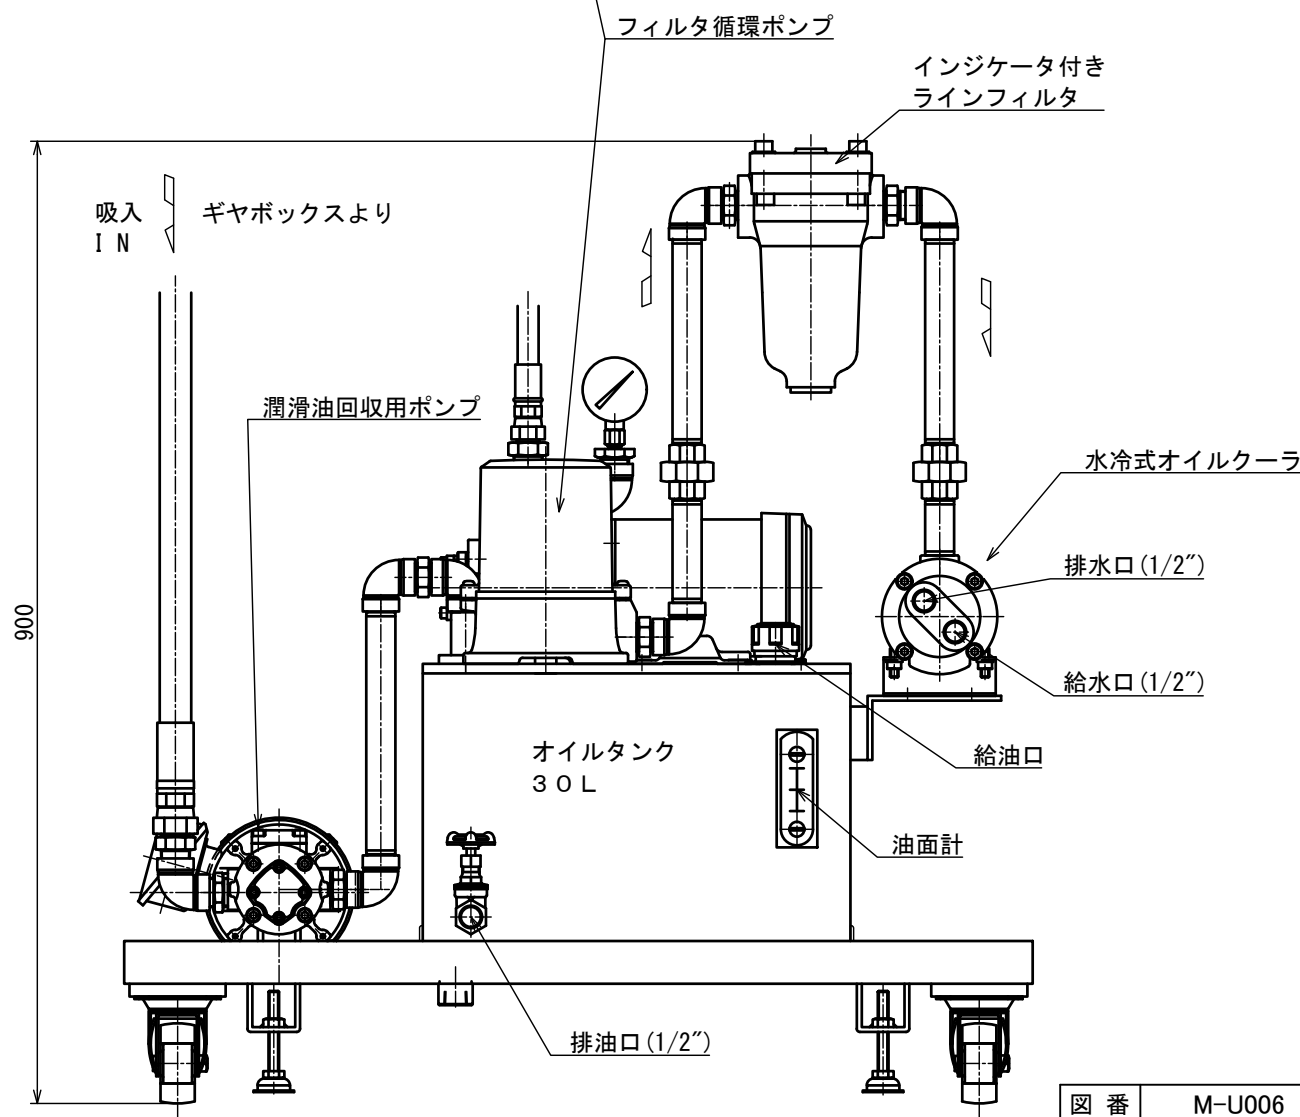
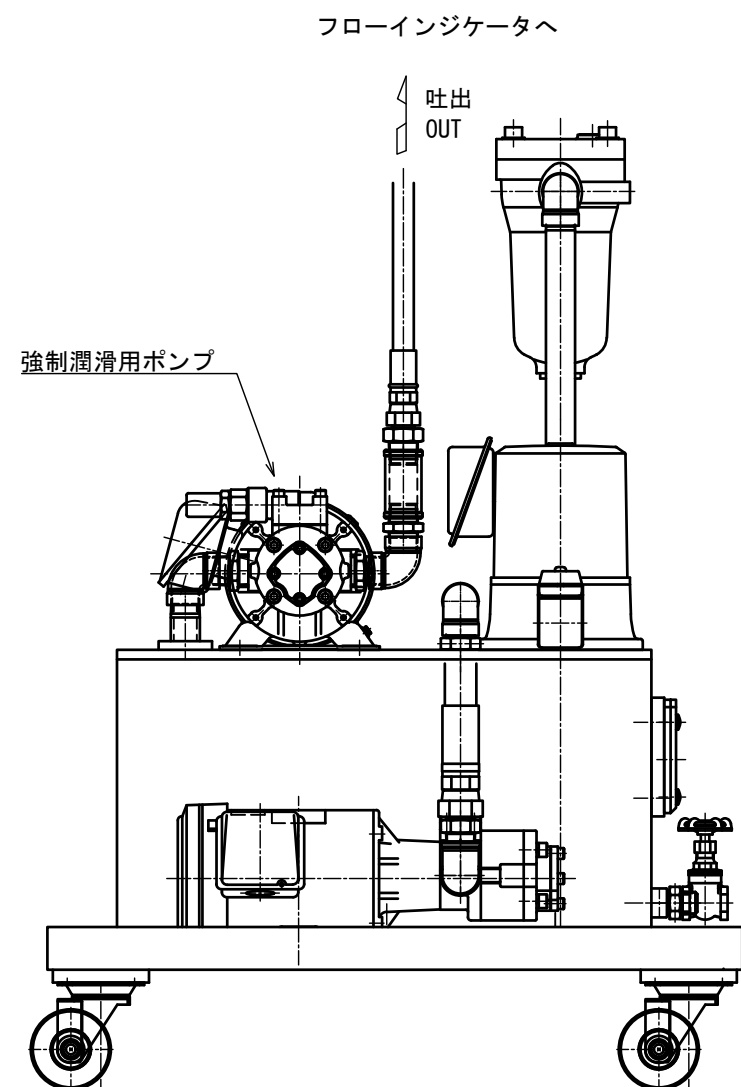


図 番	M-U006	図 面 名 称	強制潤滑冷却装置(水冷式)440V仕様					
形 式 名 称		MS-型変速機		尺 度	1:5	角 法	◎ ㊦	
◎ 株式会社 益 製 作 所		日 付	2025 年10月 6日		承認	㊦ 検 図	㊦ 製 図	㊦